

Forech Europe Wear Protection GmbH






**Ihr Hersteller von
Verschleißschutz,
Trommelbelag &
Industriegummi mit
Lager in Deutschland.**

Wir sind Forech, einer der weltweit führenden Hersteller für Verschleißschutz, Trommelbelag, Industriegummi und Zubehör mit über 40 Jahren Produktionserfahrung.

Unsere Produktionsstätten liegen in Indien und wir versenden 85% unserer Erzeugnisse in über 50 Länder weltweit.

Seit Herbst 2023 bauen wir nun einen Lagerbestand in Deutschland auf, um unsere Kunden in der D-A-CH-Region künftig schnell und zuverlässig beliefern zu können.

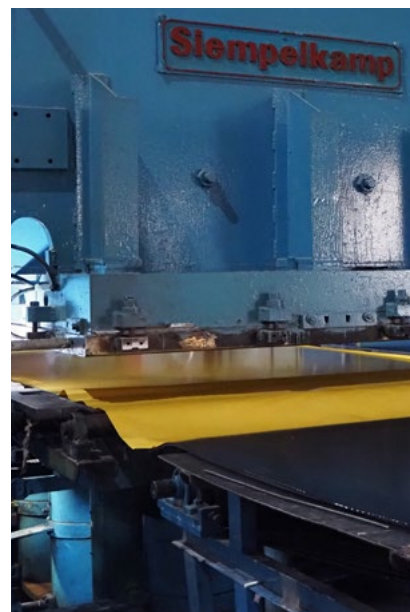


Bei uns steht Qualität an erster Stelle. Unsere Ware wird gemäß der DIN-Standards produziert und entspricht den Vorschriften der REACH-Verordnung der Global Product Compliance (Europe) AB. Wir legen großen Wert auf Zertifizierungen und halten die ISO 9001:2015-Standards in unserem Herstellungsprozess ein.

Zusätzlich führen wir in unseren eigenen Laboren Tests durch, um neue Produkte gemäß den ISO/IEC 17025:2017-Anforderungen zu entwickeln und bestehende Formeln und Verfahren kontinuierlich zu verbessern.

Verschleißgummi

Farbe	Härte +- 5° (Shore A)	Typ	VKS	Bruch- dehnung (%)	Abrieb (mm³)	Zugfestigkeit (MPa)	Spez. Gew. (g/cm³)	Polymer
● Schwarz	40	Super	(Ohne)/(mit)	550	≤ 85 (5N)	20	1,00	NR
	45	Standard	Ohne/(mit)	550	≤ 100 (5N)	18	1,12	NR
	50	Standard	Ohne/(mit)	500	≤ 120 (5N)	15	1,24	NR
	60	Pro	Ohne/(mit)	450	≤ 150	17,5	1,13	SBR
	60	Standard	Ohne/mit	450	≤ 130	15	1,13	SBR
	60	Super	Ohne/mit	450	≤ 90	21	1,10	NR/BR
	60	Spezial	Ohne/(mit)	450	≤ 60	18	1,10	NR/BR
	70	Super	Ohne/(mit)	350	≤ 80	20	1,13	NR/BR
	70	Spezial	Ohne/(mit)	700	≤ 90	20	1,09	NR/BR
	60	s/Vt	Ohne/mit	530	≤ 150	20	1,43	CR
	65	Öl+Fett	Ohne/mit	450	≤ 200	14	1,25	NBR
	35	Super 1 EP Einl.	(Ohne)/(mit)	650	≤ 85 (5N)	21	0,98	SBR
	65	1 EP Einlage	Ohne/(mit)	450	≤ 130	18	1,19	SBR
	65	1 EP Auflage	Ohne/(mit)	450	≤ 130	18	1,19	SBR
● Rot	35	Super	Ohne/(mit)	650	≤ 95 (5N)	19	1,00	NR
	35	Spezial	Ohne/mit	900	≤ 80 (5N)	24	0,97	NR
	40	Standard	Ohne/mit	650	≤ 90 (5N)	17	1,11	NR
	45	Pro	Ohne/(mit)	550	≤ 125 (5N)	15	1,20	SBR
	45	Super	Ohne/(mit)	650	≤ 80 (5N)	20	1,07	NR
● Orange	35	Super	Ohne/(mit)	650	≤ 80 (5N)	19	1,00	NR
	50	Pro	Ohne/(mit)	500	≤ 150 (5N)	17	1,15	NR
	50	Standard	Ohne/mit	600	≤ 100 (5N)	19	1,18	NR
	55	Öl+Fett	Ohne/mit	700	≤ 160 (5N)	13	1,10	NBR
● Gelb	40	Super	Ohne/mit	650	≤ 85 (5N)	20	1,08	NR
	45	Standard	Ohne/mit	550	≤ 125 (5N)	15	1,20	NR
● Grün	40	Standard	Ohne/(mit)	600	≤ 120 (5N)	18	0,98	NR
	50	Standard	Ohne/mit	650	≤ 100 (5N)	19	1,18	NR
● Blau	35	Super	Ohne/(mit)	650	≤ 80 (5N)	20	0,98	NR
	45	Super	Ohne/mit	650	≤ 80 (5N)	20	1,08	NR
	50	Super	Ohne/mit	650	≤ 80 (5N)	19	1,17	NR
	55	Öl+Fett, L, FDA	Ohne/mit	600	≤ 120 (5N)	15	1,10	NBR
● Weiß	40	Standard	Ohne/(mit)	650	≤ 120 (5N)	17	1,11	NR
	40	L, Öl+Fett, FDA	Ohne/mit	750	≤ 140 (5N)	16	1,05	NBR/NR
	55	Standard	Ohne/(mit)	550	≤ 100 (5N)	17	1,27	NR
	55	L, Öl+Fett, FDA	Ohne/mit	600	≤ 120 (5N)	15	1,10	NBR/NR
● Natur	35	Super	Ohne/(mit)	750	≤ 95 (5N)	17	0,97	NR

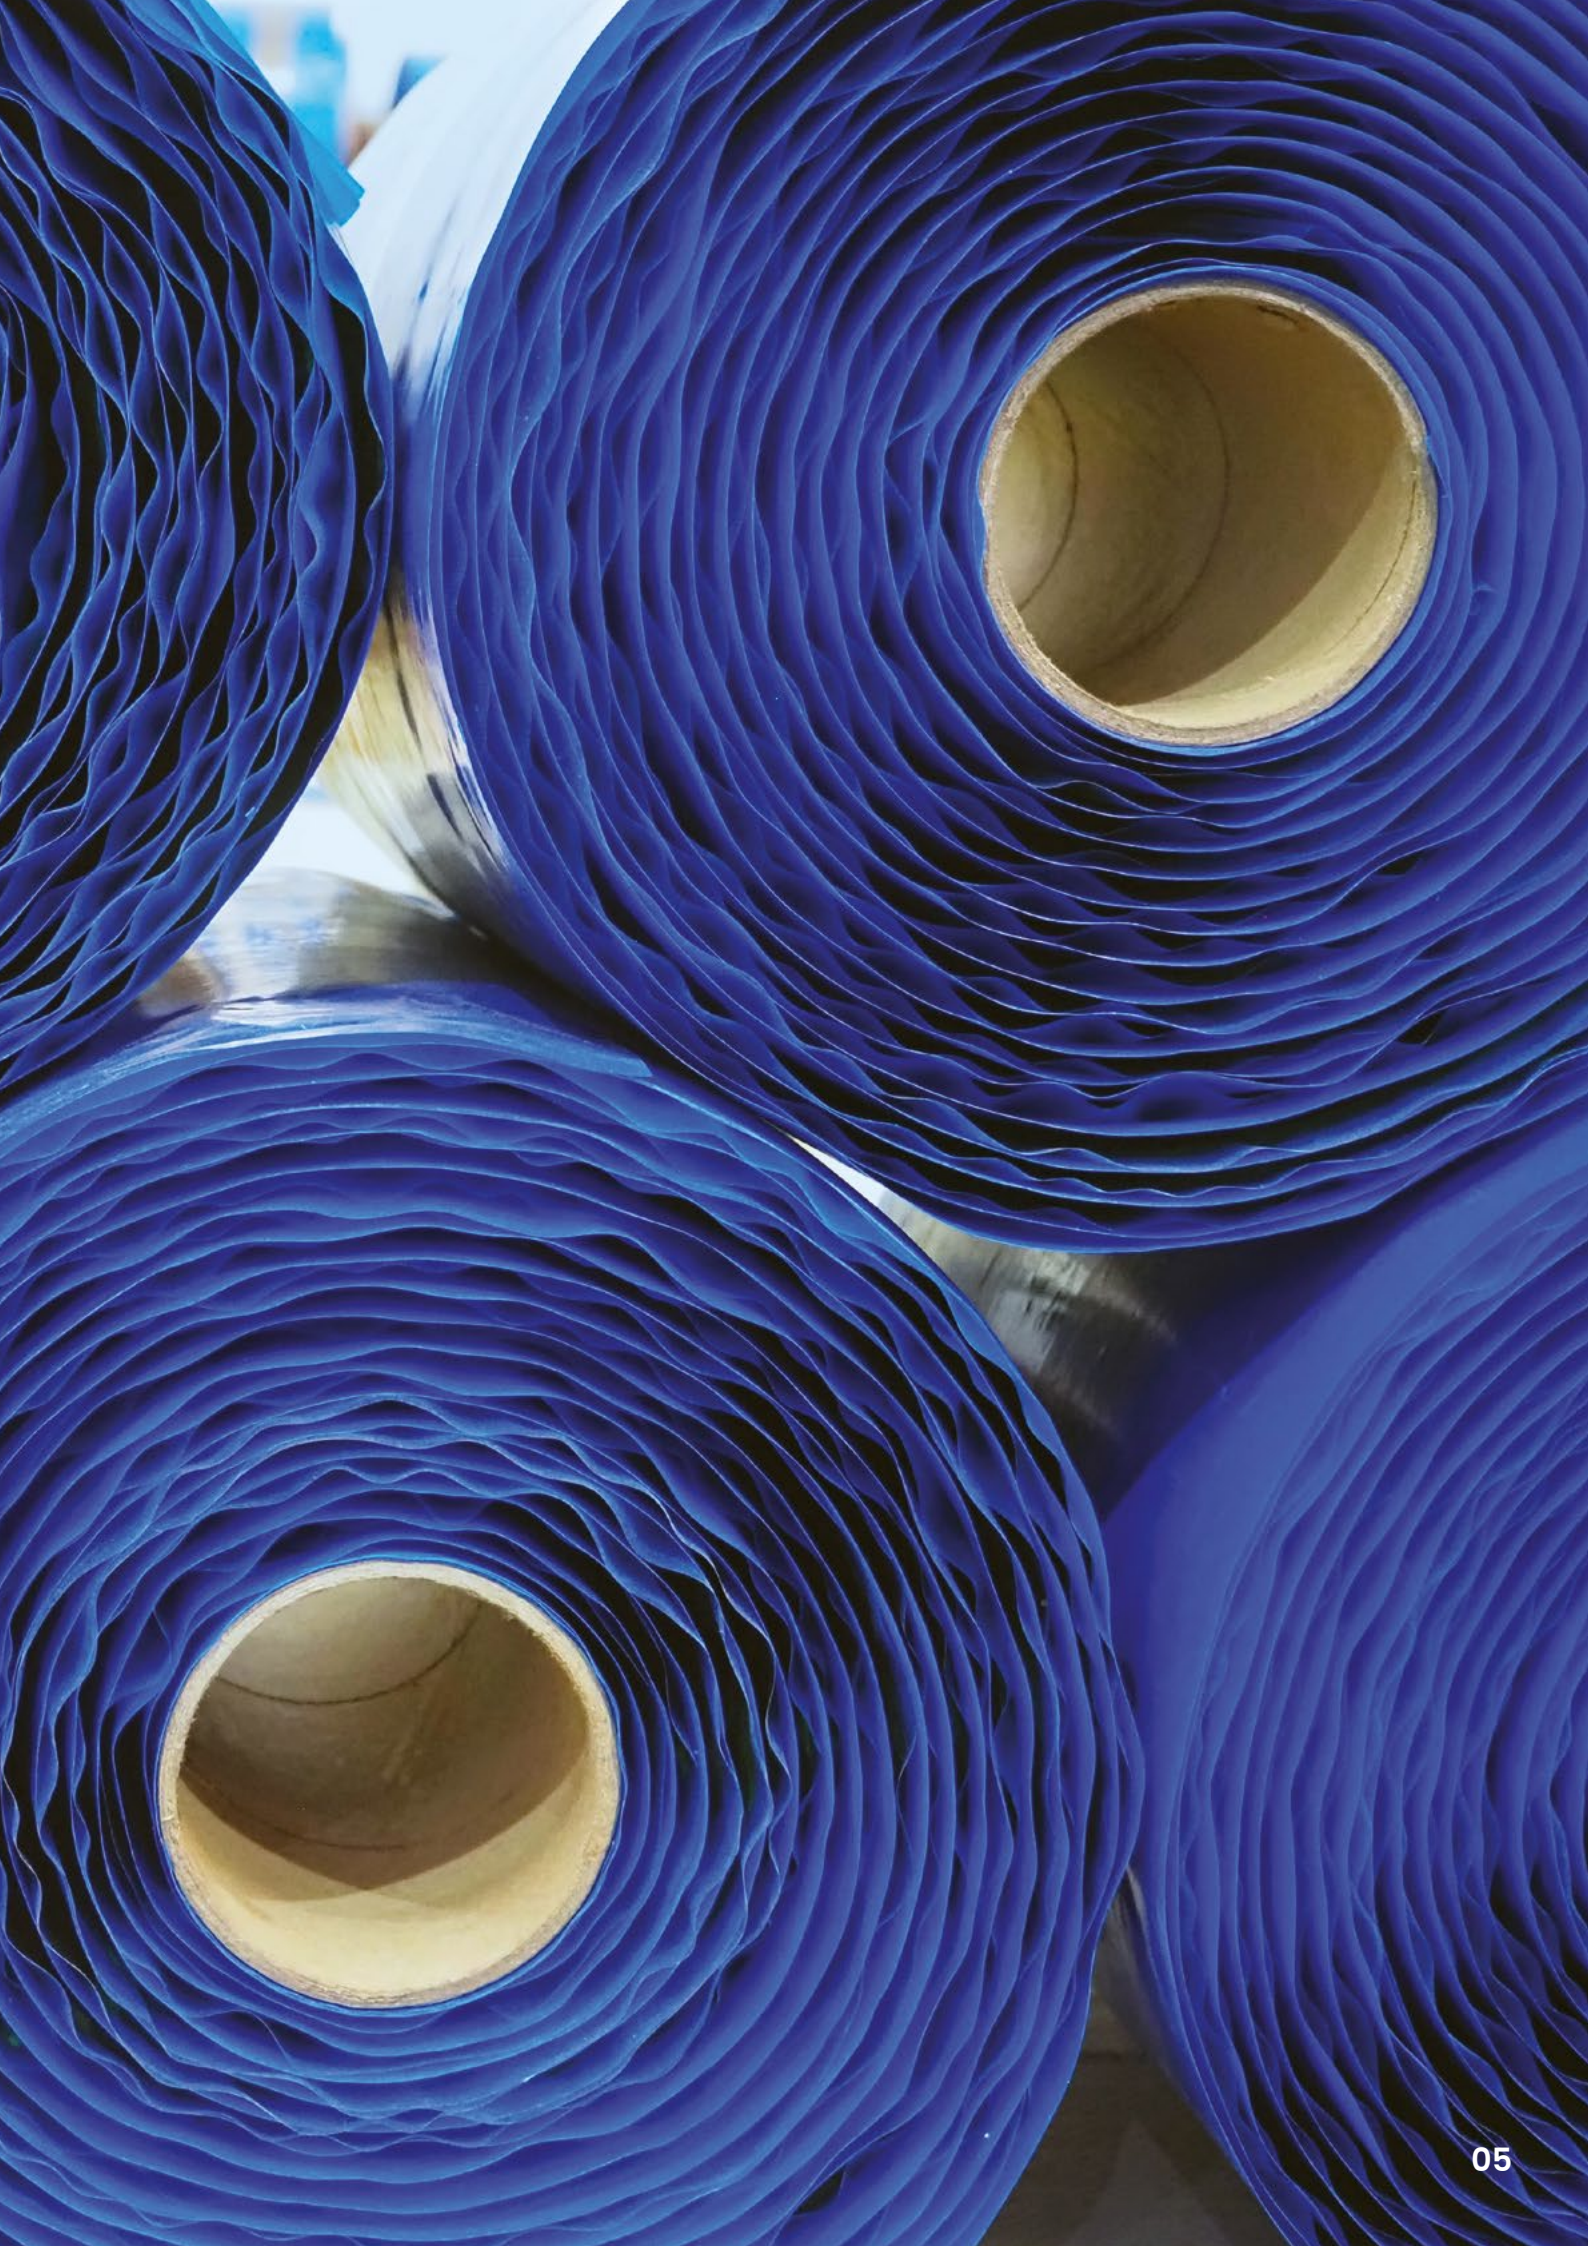

PARA-Platten

Farbe	Härte +- 5° (Shore A)	Typ	VKS	Bruch- dehnung (%)	Abrieb (mm³)	Zugfestigkeit (MPa)	Spez. Gew. (g/cm³)	Polymer
 Beige	45	Standard	Ohne/(mit)	650	≤ 80 (5N)	18	1,10	NR
 Grau	45	beidseit. glatt	Ohne/mit	650	≤ 80 (5N)	18	1,10	NR

Trommelbeläge

Farbe	Härte +- 5° (Shore A)	Typ	VKS	Bruch- dehnung (%)	Abrieb (mm³)	Zugfestigkeit (MPa)	Spez. Gew. (g/cm³)	Polymer
 Schwarz	60	Miniraute	(Ohne)/mit	450	≤ 130	15	1,13	SBR
	60	Maxiraute	(Ohne)/mit	450	≤ 130	15	1,13	SBR
	60	Quadrat	(Ohne)/mit	450	≤ 130	15	1,13	SBR
	65	Miniraute Öl	(Ohne)/mit	450	≤ 220	10	1,30	SBR / NBR
	65	Miniraute S/Vt	(Ohne)/mit	300	≤ 250	12	1,38	CR
 Rot	40	Miniraute	(Ohne)/mit	650	≤ 90 (5N)	17	1,11	NR
	40	Quadrat	(Ohne)/mit	650	≤ 90 (5N)	17	1,11	NR
 Orange	50	Miniraute	(Ohne)/mit	550	≤ 100 (5N)	19	1,18	NR
 Blau	55	Miniraute Öl, L, FDA, super	(Ohne)/mit	600	≤ 120	15	1,18	NBR
	60	Miniraute Öl, L, FDA	(Ohne)/mit	250	≤ 250	8	1,40	NBR/SBR
 Weiß	55	Miniraute Öl, L, FDA, super	(Ohne)/mit	600	≤ 120	15	1,18	NBR
	60	Miniraute Öl, L, FDA	(Ohne)/mit	250	≤ 250	8	1,40	NBR/SBR
 Keramik	65	Quadrat	(Ohne)/mit	450	≤ 90	15	1,17	SBR
	65	Dreieck	(Ohne)/mit	450	≤ 90	15	1,17	SBR

Staubabdichtungstuch

Farbe	Härte +- 5° (Shore A)	Typ	VKS	Bruch- dehnung (%)	Abrieb (mm³)	Zugfestigkeit (MPa)	Spez. Gew. (g/cm³)	Polymer
Staubtuch								
 Schwarz	40	Stoffgemustert	Ohne/(mit)	600	≤ 85 (5N)	20	1,00	NR
Klemmprofile für Staubtuch								
 Schwarz	40	Glatt	–	–	–	–	–	SBR


Industriegummiplatten

Farbe	Härte +- 5° (Shore A)	Typ	Eigenschaft	Bruch- dehnung (%)	Temperatur (C°)	Zugfestigkeit (MPa)	Spez. Gew. (g/cm³)	Polymer
Dichtungsplatte (NR/SBR)								
 Schwarz	50	Standard	Einseitig glatt, ohne Gewe-beeinl.	300	-30 +80	3,5	1,4	NR/SBR
	65	Standard	Einseitig glatt, ohne + mit Gewebeeinl.	250	-30 + 80	4	1,5	NR/SBR
	70	Standard	Einseitig glatt, ohne + mit Gewebeeinl.	150	-30 + 80	3	1,55	NR/SBR
Dichtungsplatte (NBR + NBR/SBR)								
 Schwarz	40	Pro	Beidseitig glatt, mittlere Ölbeständigk.	300	-30 +80	5	1,3	NBR/SBR
	50	Pro	Beidseitig glatt, mittlere Ölbeständigk.	200	-30 +80	4	1,45	NBR/SBR
	50	Standard	Beidseitig glatt, mittlere Ölbeständigk.	300	-25 +90	6	1,4	NBR/SBR
	65	Standard	Beidseitig glatt, mittlere Ölbeständigk.	200	-30 +80	4	1,45	NBR/SBR
	65	Super	Beidseitig glatt, gute Ölbeständigk.	350	-20 +90	7	1,38	NBR
	80	Pro	Beidseitig glatt, mittlere Ölbeständigk.	150	-25 +90	5	1,5	NBR/SBR
	80	Pro	Beidseitig glatt, mittlere Ölbeständigk.	150	-25 +90	5	1,5	NBR/SBR
 Schwarz	40	Standard	Beidseitig glatt, Witterungs- & Ozonbest.	300	-30 +80	5	1,3	EPDM/SBR
	50	Standard	Beidseitig glatt, Witterungs- & Ozonbest.	200	-25 +75	4	4,4	EPDM/SBR
	65	Standard	Beidseitig glatt, Witterungs- & Ozonbest.	260	-30 +90	4,5	1,45	EPDM/SBR
	65	Super	Beidseitig glatt, gute Witterungs- & Ozonbest.	250	-40 +120	7	1,3	EPDM
	70	Standard	Beidseitig glatt, Witterungs- & Ozonbest.	250	-30 +80	5	1,4	EPDM/SBR
	70	Super / Hitze	Beidseitig glatt, gute Temp.-, Witterungs- & Ozonbest.	250	-40 +150	11	1,15	EPDM
	70	Super / Aqua	Beidseitig glatt, gute Witterungs-, & Ozonbest. Kalt + Warm-wasser	200	-30 +110	9	1,1	EPDM
	80	Super / Aqua	Beidseitig glatt, Witterungs- & Ozonbest.	150	-30 +90	5	1,4	EPDM
	80	Super / Aqua	Beidseitig glatt, Witterungs- & Ozonbest.	150	-30 +90	5	1,4	EPDM

Industriegummiplatten

Farbe	Härte +- 5° (Shore A)	Typ	Eigenschaft	Bruch- dehnung (%)	Temperatur (C°)	Zugfestigkeit (MPa)	Spez. Gew. (g/cm³)	Polymer
Dichtungsplatte (Neopren + CR)								
● Schwarz	50	Standard	Beids. glatt, UV-Alterungs- & Witterungs- best.	300	-20 +85	5	1,4	CR/SBR
	65	Standard	Beids. glatt, UV-Alterungs- & Witterungs- best.	300	-30 +75	5	1,4	CR/SBR
	70	Super	Beids. glatt, UV-Alterungs- & Witterungs- best. + Selbst- verlöschend	300	-20 +110	7	1,55	CR
	80	Pro	Beids. glatt, Witterungs- best.	100	-20 +85	5	1,55	CR/SBR
Dichtungsplatte (FKM + Viton + Hypalon + Butyl)								
● Schwarz	70	Super	Beids. glatt, hohe Temp. Beständigk.	200	-30 +250	5	1,9	FKM
	60	Standard	Beids. glatt, geringe Gas- durchl.	350	-30 +80	9	1,2	IR/Butyl
	70	Super	Beids. glatt, bedingt best. gegen Säuren, Laugen, Bezin, Öl	225	-30 +70	8	1,35	CSM/Hypalon
Dichtungsplatte (Silikon)								
● Rot	40	Super	Beids. glatt, hohe Temp. Beständigk.	525	-60 +230	9	1,15	Silikon
● Transp.	40	Super	Beids. glatt, hohe Temp. Beständigk.	525	-60 +230	9	1,15	Silikon
● Rot	50	Super	Beids. glatt, hohe Temp. Beständigk.	450	-60 +230	9	1,15	Silikon
● Transp.	50	Super	beids. glatt, hohe Temp. Beständigk.	450	-60 +230	9	1,15	Silikon
● Rot	60	Super	Beids. glatt, hohe Temp. Beständigk.	320	-60 +230	10	1,15	Silikon
● Transp.	60	Super	Beids. glatt, hohe Temp. Beständigk.	320	-60 +230	10	1,15	Silikon
● Schwarz	60	Super	Beids. glatt, hohe Temp. Beständigk.	320	-60 +230	10	1,15	Silikon
● Blau	60	Super	Beids. glatt, hohe Temp. Beständigk.	320	-60 +230	10	1,15	Silikon

Farbe	Härte +- 5° (Shore A)	Typ	Eigenschaft	Bruch- dehnung (%)	Temperatur (C°)	Zugfestigkeit (MPa)	Spez. Gew. (g/cm³)	Polymer
Dichtungsplatte (Lebensmittelbeständig)								
● Hell	45	L	Beids. glatt, Lebensmittel- kontakt	350	-30 +90	10	1,3	NR/SBR
	60	L	Beids. glatt, Lebensmittel- kontakt	350	-30 +80	6	1,5	NR/SBR
	60	Super / L	Beids. glatt, Lebensmittel- qualität, Öl	500	-30 +100	11	1,29	NBR
	60	Super / L	Beids. glatt, Lebensmit- telkontakt, Witterungs- bestk.	300	-30 +100	5	1,5	EPDM/SBR
Moosgummi								
● Schwarz	15	Offenzellig	Geschl. Außen- haut, hohe Druckelas- tizität, gute Dämpfungseig.	300	-35 +120	2	0,6	EPDM
	25	Offenzellig	Geschl. Außen- haut, hohe Druckelas- tizität, gute Dämpfungseig.	300	-25 +75	1,5	0,65	EPDM
Zellkautschuk								
● Schwarz	35	Geschlossen- zellig	Bahnenware, geringe Was- seraufn., gute Ozonbest.	150	-40 +100	3	0,15	EPDM
Regeneratplatten								
● Schwarz ● Bunt		Pro	Rutschhem- mende Gi- Granulatmatte	40	-30 +100	0,36	0,8	Gi-Regenerat
		Standard	Antirutsch- Granulatmatte	60	-30 +100	0,60	1	Gi-Regenerat
		Super	Hochw. Anti- rutsch-Granu- latmatte mit Zulassung	60	-30 +100	0,60	1,05	Gi-Regenerat

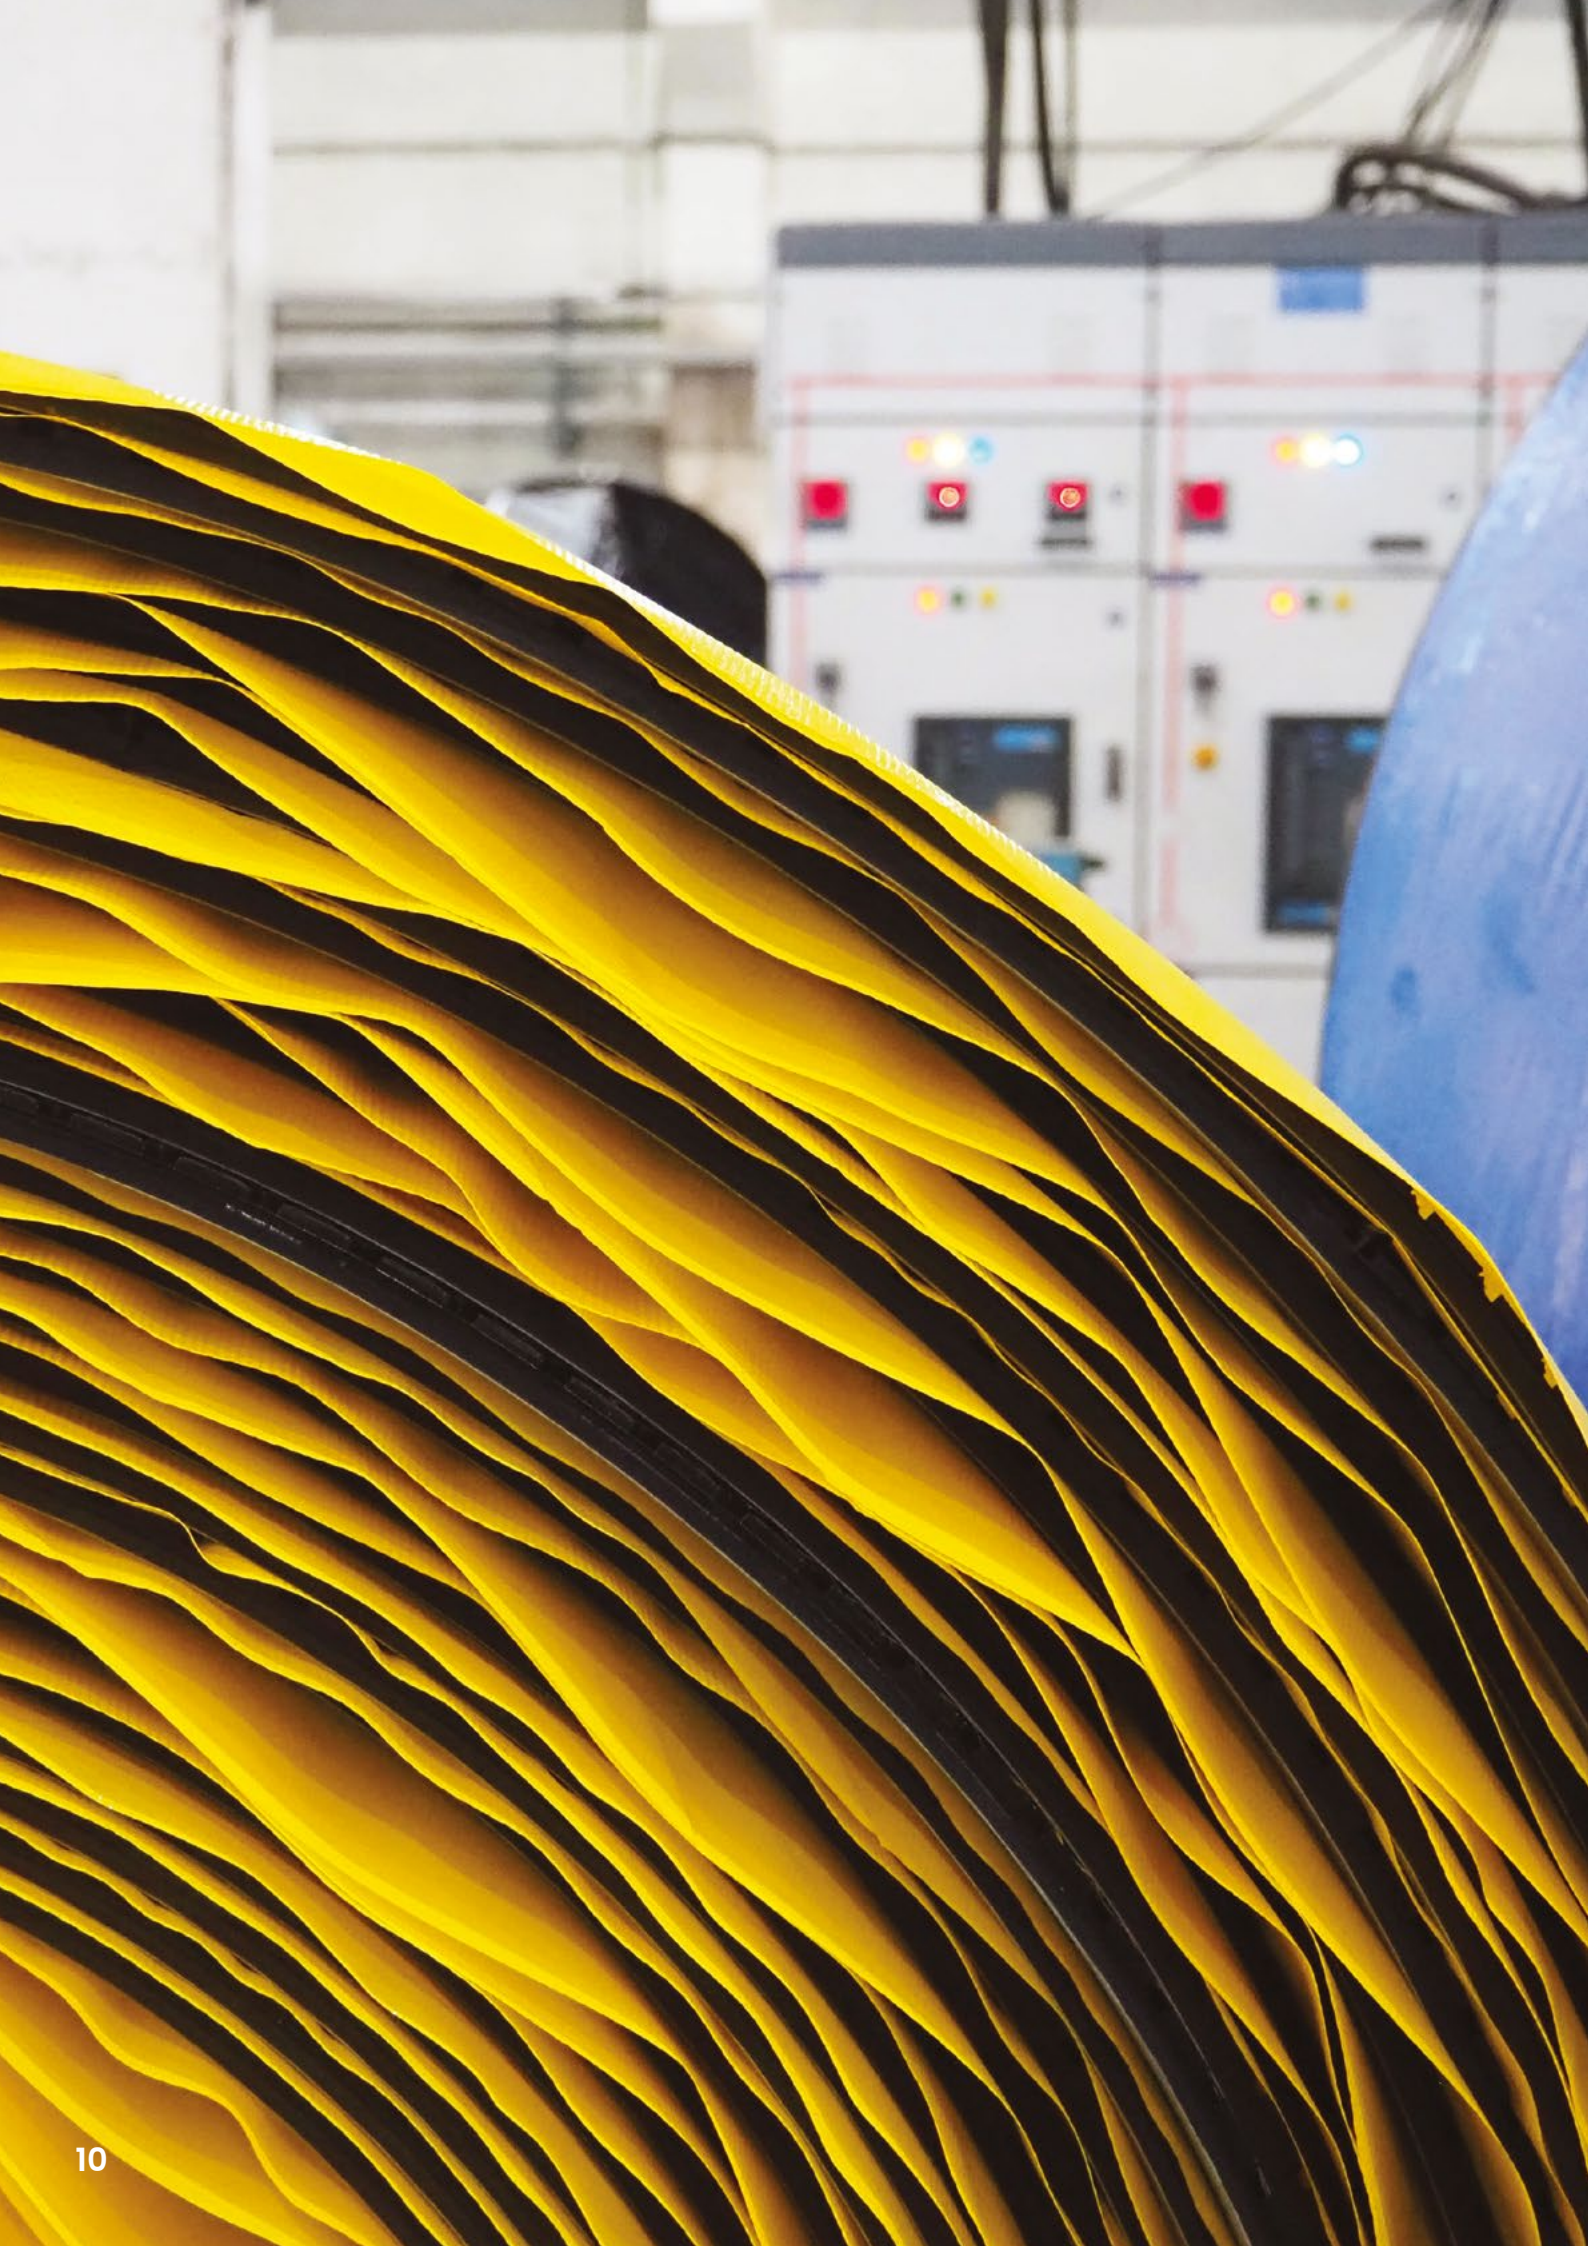

Industriegummimatten

Farbe	Härte +- 5° (Shore A)	Typ	Eigenschaft	Bruch- dehnung (%)	Temperatur (C°)	Zugfestigkeit (MPa)	Spez. Gew. (g/cm³)	Polymer
Feinriefenmatte								
● Schwarz Grau	65	Standard	Einseitig stoff- gemustert, ohne Gewe- beeinlage	300	-30 +80	3,5	1,4	NR/SBR
Breitriefenmatte								
● Schwarz	65	Standard	einseitig stoff- gemustert, ohne Gewe- beeinlage	300	-30 +80	5	1,3	NBR/SBR
Leistenmatte								
● Schwarz	65	Standard	Einseitig stoff- gemustert oder mit Unterlage	300	-30 +80	5	1,3	NBR/SBR
Klotzmatte								
● Schwarz	70	Standard	Einseitig stoff- gemustert, ohne Gewe- beeinlage	300	-20 +85	5	1,4	CR/SBR
Pyramidenmatte								
● Schwarz	65	Standard	Einseitig stoff- gemustert, ohne Gewe- beeinlage	300	-30 +80	5	1,3	NBR/SBR
Hammerschlagmatte								
● Schwarz	65	Standard	Einseitig stoff- gemustert, ohne Gewe- beeinlage	300	-30 +80	5	1,3	NBR/SBR
Kreuzschlagmatte								
● Schwarz	70	Standard	Einseitig stoff- gemustert, ohne Gewe- beeinlage	300	-30 +80	5	1,3	NBR/SBR
Flachnoppenmatte Typ 1500 Standard								
● Schwarz	65	Standard	Einseitig stoff- gemustert, ohne Gewe- beeinlage	250	-20 +80	5,5	1,5	SBR
Flachnoppenmatte Typ 20								
● Schwarz	80	Standard	Einseitig stoff- gemustert oder mit Unterlage	250	-20 +80	5,5	1,5	SBR NBR
Flachnoppenmatte Typ 24								
● Schwarz	65	Standard	Einseitig stoff- gemustert, ohne Gewe- beeinlage	250	-20 +80	5,5	1,5	SBR
Flachnoppenmatte Typ 28								
● Schwarz Grau	80	Standard	Einseitig stoff- gemustert, ohne Gewe- beeinlage	250	-20 +80	5,5	1,5	SBR

Kunststoffplatten

Farbe	Härte +- 5° (Shore A)	Typ	VKS	Bruch- dehnung (%)	Abrieb (mm³)	Zugfestigkeit (MPa)	Spez. Gew. (g/cm³)	Polymer
PU-Platte Ocker								
 Ocker	70	Standard	Ohne	550	≤ 50	40	1,24	Polyurethan
	80	Standard	Ohne	525	≤ 50	38	1,22	Polyurethan
	90	Standard	Ohne	500	≤ 50	35	1,2	Polyurethan
PU-Platte Ocker (Mit Lochblech)								
 Ocker	70	Standard	Ohne	550	≤ 50	40	1,24	Polyurethan
	80	Standard	Ohne	525	≤ 50	40	1,22	Polyurethan
	90	Standard	Ohne	500	≤ 50	55	1,2	Polyurethan
PU-Platte Rot (Rollenware 1400 x 10m)								
 Rot	55	Spezial	Ohne/mit	700	≤ 40	40	1,15	Polyurethan spezial
	70	Spezial	Ohne/mit	610	≤ 45	40	1,17	Polyurethan spezial
	90	Spezial	Ohne/mit	580	≤ 55	65	1,13	Polyurethan spezial
Farbe	Härte +- 5° (Shore A)	Typ	VKS	Bruch- dehnung (%)	Abrieb (%)	Zugfestigkeit (MPa)	Spez. Gew. (g/cm³)	Polymer
PE-Platte (HDPE 500)								
 Schwarz	65	500, beid- seitig glatt	Ohne	60	350	28	0,98	Polyethylen
 Natur	65	500, beid- seitig glatt	Ohne	60	350	28	0,98	Polyethylen
 Grün	65	500, beid- seitig glatt	Ohne	60	350	28	0,98	Polyethylen
PE-Platte (HDPE 1000)								
 Schwarz	65	1000, beid- seitig glatt	Ohne	80	500	28	0,93	Polyethylen
 Natur	65	1000, beid- seitig glatt	Ohne	80	500	28	0,93	Polyethylen
 Grün	65	1000, beid- seitig glatt	Ohne	80	500	28	0,93	Polyethylen
PA-Platte (PA 6)								
 Schwarz	82	6, beidseitig glatt	Ohne	55	350	83	1,15	Polyamid
 Natur	82	6, beidseitig glatt	Ohne	55	350	83	1,15	Polyamid
PTFE-Platte (Spezial mit VKS)								
 Weiß	30	Spezial	(Ohne)/mit	-	500	-	2,18	Teflon

Verschleißbleche

Farbe	Härte +- 5° (Shore A)	Typ	VKS	Bruch- dehnung (%)	Abrieb (mm³)	Zugfestigkeit (MPa)	Spez. Gew. (g/cm³)	Polymer
Keramik-Verschleißplatte								
 Schwarz Weiß	80	Keramik Al ₂ O ₃ 92%	mit	-	-	-	3,63	AL 203
	65	Gummi	mit	510	≤ 120	15	1,12	NR/SBR
Keramik-Verschleißblech								
 Schwarz Weiß	80	Keramik Al ₂ O ₃ 92% +Blech verklebt	ohne	-	-	-	3,63	AL 203
	65	Gummi	ohne	510	≤ 120	15	1,12	NR/SBR
Gummi-Verschleißblech (Vulkanisiert)								
 Schwarz	65	VG + Blech vulkanisiert	ohne	400	≤ 120	15	1,2	NR/SBR
	65	VG + Blech vulkanisiert	ohne	500	≤ 80	20	1,2	NR/SBR
Gummi-Panzerplatte (Vulkanisiert, verschraubbar)								
 Schwarz	65	VG + Blech verschraubbar	ohne	400	≤ 120	15	1,2	NR/SBR
	65	VG + Blech verschraubbar	ohne	500	≤ 80	20	1,2	NR/SBR
PU-Panzerplatte (Gegossen, verschraubbar)								
 Ocker	65	VG + Blech verschraubbar	ohne	400	≤ 120	15	1,2	NR/SBR
	65	VG + Blech verschraubbar	ohne	500	≤ 80	20	1,2	NR/SBR

Seitenführungsgummi & Kombiabstreifer

Farbe	Härte +- 5° (Shore A)	Eigenschaft	Bruch- dehnung (%)	Abrieb (mm³)	Zugfestigkeit (MPa)	Spez. Gew. (g/cm³)	Polymer
Seitenführungsgummi							
 Schwarz	50	Beidseitig glatt, geschnitten	350	≤ 130 (5N)	8,5	1,2	NR
	65	Beidseitig glatt, geschnitten	350	≤ 250	10	1,27	NR/Recl.
 Rot	45	Beidseitig glatt, geschnitten	550	≤ 120 (5N)	15	1,2	NR
 Orange	50	Beidseitig glatt, geschnitten	550	≤ 100 (5N)	19	1,18	NR/SBR
 Gelb	50	Beidseitig glatt, geschnitten	550	≤ 100 (5N)	19	1,18	NR/SBR
 Grün	50	Beidseitig glatt, geschnitten	650	≤ 100 (5N)	19	1,18	NR/SBR
Kombiabstreifer (Beidseitig glatt, geschnitten)							
 Schwarz  Grün  Schwarz	65	Schwarz	450	≤ 120	15	1,17	SBR
	40	Grün	600	≤ 120 (5N)	18	1,05	NR
	65						
 Schwarz  Rot  Schwarz	65	Schwarz	450	≤ 120	15	1,17	SBR
	40	Rot	600	≤ 120 (5N)	18	1,05	NR
	65						
 Schwarz  Grau  Schwarz	65	Schwarz	450	≤ 120	15	1,17	SBR
	40	Grün	600	≤ 120 (5N)	18	1,05	NR
	65						

Gummiprofile

Farbe	Maßeinheit (mm)
Gummi-Keilleisten (Verschiedene Abmessungen zur Verklebung)	
 Schwarz	10 x 6
	13 x 8
	17 x 11
	30 x 15
Gummi-Zahnprofileleisten (Verschiedene Abmessungen zur Verklebung)	
 Schwarz	17 x 11
	30 x 15
Gummi-Waagenprofile (Verschiedene Abmessungen)	
 Schwarz	75
	100
	150

Prallbalken

Farbe	Maßeinheit (mm)
Prallbalken (Verschiedene Abmessungen zur Verschraubung)	
 Grün	50 x 100 x 1220 / 1500
	75 x 100 x 1220 / 1500
	100 x 100 x 1220 / 1500
Gleitschienen (Verschiedene Abmessungen)	
 Grün	33 x 200 x 1200
	33 x 250 x 1200
	33 x 300 x 1200
Befestigungsbolzen (Verschiedene Abmessungen)	
 Verzinkt	M12
	M16

Reparaturmaterial

Reparaturflicken Raute		
Ohne Gewebereinlage	Mit VKS	Größe 1-3
Mit Gewebereinlage	Mit VKS	Größe 1-4
Reparaturflicken Rechteck		
Ohne Gewebereinlage	Mit VKS	Größe 1-3
Mit Gewebereinlage	Mit VKS	Größe 1-3
Reparaturbänder		
Ohne Gewebereinlage	Mit VKS	Größe 1-6
Mit Gewebereinlage	Mit VKS	Größe 1-6
Reparaturgewebe		
EP 125	Beideitig mit VKS	2,5 mm
EP 160	Beideitig mit VKS	3 mm
Reparaturplatte		
Einseitig glatt, eine Seite VKS	Material: SBR/CR	1,5 + 3,0 mm
Reparatur-Ausgleichsplatte		
Beidseitig mit VKS	Material: SBR/CR	1,5 + 3,0 mm
Verklebeschicht		
Unvulkanisierte VKS	Material: SBR/CR	0,8 mm

Verbindungsmaterial & Kleber

Verbindungsmaterial für Heißverbindungen			
Zwischengummi	unvulkanisiert	SBR	0,5 / 0,8 mm
Gummideckplatte	unvulkanisiert	SBR	2 / 3 / 4 / 6 mm
Heizlösung	Schwarz	SBR	brennbar
Drucktuch	unvulkanisiert	SBR	EP125
Drucktuch	Hell	fein	mehrfach verwendbar
Shirtingpapier	Hell	Silikon	beidseitig glatt

Mechanische Fördergurtverbinder für Gewebefördergurte

Mechanische Fördergurtverbinder – schraubbar + flexibel für glatte Gurte
Mechanische Fördergurtverbinder – schraubbar + flexibel für Steilfördergurte
Mechanische Fördergurtverbinder – 6 Zack

Gummi-Kaltkleber + Härter

Gummi-Kaltkleber	14026	Benzol	brennbar
Härter für 14026	49503	Benzol	brennbar
Gummi Kaltkleber	14030	Dichlormethan	schwer entflammbar
Härter für 14030	49502	Dichlormethan	schwer entflammbar

PVC-Kaltkleber + Härter

PVC-Kaltkleber	GPV 5
Härter für GPV 5	49631

Primer (Haftvermittler)

Metall-Primer	2903	Benzol	brennbar
---------------	------	--------	----------

Reiniger

Reiniger	676/2	Benzol	brennbar
----------	-------	--------	----------

Die angeführten technischen Informationen entsprechen dem aktuellen Stand der Technik und stellen das Ergebnis langjähriger Versuche und Erpro-
bungen dar. Die individuellen Einsatzbedingungen nehmen Einfluss auf den Gebrauch jedes einzelnen Produktes, so dass die Informationen in diesem
Katalog nur als grobe Richtlinien betrachtet werden dürfen und ohne Gewähr sind.



Forech Europe Wear Protection GmbH

T: +49 (0) 531 123 804 00

E: info@forech.de